

DUNAVOX A TRAVERS LE MONDE



PLUS DE

40
PAYS DISTRIBUTEURS

PLUS DE

100
MODELES

10
GAMMES

UNE VISION D'ENVERGURE MONDIALE

Depuis près de vingt ans, la marque primée de caves à vin Dunavox est associée aux solutions professionnelles de stockage et de refroidissement du vin.

Dunavox est à la pointe du développement et est reconnue pour son design minimaliste mais fonctionnel, son agencement intérieur pratique et sa technologie de pointe, permettant de créer des produits très efficaces sur le plan énergétique et fiables.

Grâce à une récente expansion continue des affaires, la plus grande gamme d'Europe, composée de plus de 50 caves à vin haut de gamme différentes, est désormais disponible via son réseau de distributeurs mondiaux ainsi que cinq filiales distinctes de Dunavox (GB, ES, IT, BNL, DE) - toutes offrant une assistance de haute qualité, un support technique et un service après-vente.

DUNAVOX Kft., Hungary, Hongrie

2151 Fót, Fehérkő utca 8/B

Phone: +36 27 594 054 - Email: info@dunavox.com

DUNAVOX Deutschland GmbH, Allemagne

84056 Rottenburg Dieselstrasse 34

Phone: +49 8781 2014130 - Email: deutschland@dunavox.com

DUNAVOX Benelux B.V., Pays-Bas

Sofiapad 6 3542 EV, Utrecht

Phone: +31 0 307430230, WhatsApp: +31 6 15444081

Email: nederland@dunavox.com, belgie@dunavox.com

DUNAVOX Italia s.r.l., Italie

31031 Caerano di San Marco

Phone: +39 0423 650022 - Email: info@dunavox.it

DUNAVOX GB Ltd., Royaume-Uni

Unit 3 Central Trading Estate, Chester, CH4 8SX

Phone: 01244 681 369 - Email: sales.gb@dunavox.com

DUNAVOX Iberia sl, Espagne

08402 Granollers-Barcelona, C/ Pallars 6, planta 7ª

Phone: +34 938 700 895 - Email: iberia@dunavox.com

DUNAVOX Sloveńie Poland BTeam, Pologne

Phone: +48 604 405 804, +48 661 955 506

Email: kontakt.polska@dunavox.com

En France, la distribution des caves à vin Dunavox est assurée par la société ENOSTORE FRANCE.

ENOSTORE FRANCE

5 ter rue d'Arsonval, 75015 Paris, France

Karine Morin

Tel. 01 75 43 46 48 - Portable. 07 83 23 01 28

Email: karine.morin@enostore.fr

www.enostore.fr



LES ATOUTS DE DUNAVOX


ZONES DE TEMPÉRATURE

Les caves à vin Dunavox sont disponibles avec une, deux ou même trois zones de température.



DIFFÉRENTES OPTIONS DE PORTE & FINITION

Porte en verre noir intégral, en acier inoxydable, noire mate, de couleur RAL, panneau de recouvrement : une finition pour s'adapter à tous les styles ou couleurs de cuisine.



PUSH-TO-OPEN

Poussez doucement la porte pour accéder aux bouteilles à l'intérieur, en accord avec la tendance des cuisines sans poignées.



VENTILATION PAR GRILLE FRONTALE

La grille de ventilation doit être maintenue décapée. L'air chaud produit par le compresseur est expulsé d'un côté et l'air plus frais est aspiré de l'autre côté via un ensemble de ventilateurs silencieux qui permettent à la cave à vin de ventiler correctement. Si une plinthe est installée devant la cave à vin, une grille doit être intégrée à la plinthe elle-même pour assurer une ventilation adéquate. Toute source de chaleur proche de la cave à vin risque de réduire la durée de vie du réfrigérateur, notamment celle du compresseur.



SERRURE DE PORTE INTÉGRÉE

La serrure sécurisée pour enfants empêche l'accès non autorisé au contenu et aux contrôles de température. Convient aussi bien pour un usage domestique que pour un usage commercial.

Toutes les caves à vin verrouillables se verrouillent par le bas. La plupart des caves à vin sont livrées avec deux clés.



POIGNEE DE PORTE

Porte noire avec poignée noire, porte inox avec poignée en acier inoxydable, méthode d'ouverture classique. La poignée permet l'ouverture et la fermeture manuelles de la porte.



SYSTÈME DE VENTILATION INTÉGRÉE

La ventilation intégrée non seulement remplit une fonction essentielle pour la conservation du vin, mais elle contribue aussi à un design plus élégant, sans grille de plinthe ou de conduits externes. Cela permet de préserver les lignes de la cuisine.



ÉCLAIRAGE MULTI-LÉD

Un éclairage pour chaque ambiance ! Choisissez entre blanc, ambre ou bleu, ainsi que plusieurs modes d'éclairage.



PORTE À POIGNEE ENCASTRÉE

En accord avec les dernières tendances de design pour les caves à vin sous-comptoir, une petite gamme de nos modèles est disponible avec une poignée encastrée.



LES ATOUTS DE DUNAVOX

ÉTAGÈRES TÉLESCOPIQUES EN BOIS

Entièrement extensibles et à glissement fluide, les étagères télescopiques offrent une visibilité et un accès complets à toutes les bouteilles de votre collection. Accédez facilement à vos vins grâce à des étagères qui se tirent complètement.



VISUALISATION DES ÉTIQUETTES

Conçues spécialement pour les bouteilles plus grandes, la distance optimale entre les étagères s'adapte confortablement aux bouteilles de champagne et de Prosecco. Les bouteilles sont soutenues sur des étagères d'affichage brevetées. La capacité des étagères et la distance entre les étagères sont basées sur les dimensions standards des bouteilles de champagne (750 ml, 310x85 mm).



ÉCRAN TACTILE TFT

La toute dernière technologie en électroménagers ! Faites défiler le menu des paramètres comme sur votre téléphone portable. Modifiez les paramètres et réglez la température à l'aide de l'écran couleur.



ÉCRAN TACTILE LED

L'affichage LED permet une utilisation rapide et facile pour régler et vérifier la température souhaitée ou allumer et éteindre les lumières.



ÉCRAN TACTILE LCD

Écran tactile lisse et détaillé affichant diverses fonctions telles que le flux d'air intérieur et la couleur de la lumière.



PANNEAU DE RECOUVREMENT

L'option de porte avec panneau de recouvrement permet de dissimuler la cave à vin. Vous pouvez utiliser le même panneau que celui des meubles de votre cuisine pour une harmonie parfaite !



INSTALLATION EN EXTERIEUR

Les caves à vin Dunavox sont conçues pour une utilisation en intérieur. Cependant, en respectant certaines conditions, elles peuvent également être utilisées à l'extérieur. Sous les conditions d'éviter l'exposition directe du soleil et d'installer l'appareil dans une zone couverte et protégée de la pluie. Ne laissez pas l'appareil à l'extérieur lorsque la température ambiante descend en dessous de 16°C.



INSTALLATION / PLACEMENT

La gamme HOME est facile à manipuler, avec une capacité variant de 16 à 50 bouteilles. Ces refroidisseurs ne peuvent pas être intégrés ou placés sous un comptoir. Seule l'installation en pose libre est autorisée, car ces appareils ne possèdent pas de grille frontale classique pour la ventilation. Pour un fonctionnement optimal, les unités doivent disposer d'un espace libre autour d'elles. Le condenseur est installé à l'intérieur du châssis, ce qui signifie que l'extraction de la chaleur se fait par les côtés et le dessus du refroidisseur. Il est donc crucial de laisser ces unités en espace libre.



STOCKAGE DES BOUTEILLES OUVERTES

La série HOME offre une fonctionnalité unique permettant de stocker les bouteilles ouvertes en position verticale sur la partie avant de la cave à vin.



WIFI + APPLICATION SMART

Que vous soyez à la maison, au travail ou en déplacement, restez connecté à votre collection de vins comme jamais auparavant, en veillant à ce que chaque bouteille soit parfaitement rafraîchie et prête à être dégustée dès que l'occasion se présente.



INSTALLATION SUR YACHTS & NAVIRES

Profitez du luxe de vins parfaitement rafraîchis en mer avec nos caves à vin à la pointe de la technologie, conçus pour les navires de croisière. Conçus pour préserver les saveurs et les arômes délicats de vos millésimes préférés, nos caves à vin élégantes et efficaces garantissent que chaque gorgée est aussi agréable que la première. Élevez votre expérience à bord avec la commodité et la sophistication d'un vin parfaitement stocké, enrichissant chaque moment de votre croisière.



DUNAVOX FLOW

Gamme sous-comptoir



DUNAVOX FLOW



INSTALLATION SOUS LE COMPTOIR

Modèles de hauteur standard 820 - 880 mm
Largeur variant entre 160 et 600 mm

3

GARANTIE 3 ANS
pièces à main-d'œuvre
+ 2 ans pour le compresseur

GRILLE DE VENTILATION AVANT : DOIT ETRE VENTILEE PAR PLINTHE



15 CM DE HAUT :

DAUF-8.23B
DAUF-8.23SS
DAUF-9.22B
DAUF-9.22SS
DAUF-9.22C

30 CM DE HAUT :

DAUF-17.58DB
DAUF-17.58DSS
DAUF-17.58DMB
DAUF-17.58DC
DAUF-17.58DBH
DAUF-19.58B
DAUF-19.58B
DAUF-19.58SS
DAUF-19.58MB
DAUF-19.58C

40 CM DE HAUT :

DAUF-32.83B
DAUF-32.83SS
DAUF-32.83MB
DAUF-32.83C
DAUF-32.78DB
DAUF-32.78DSS
DAUF-32.78DMB
DAUF-32.78DC

50 CM DE HAUT :

DAUF-38.100DB
DAUF-38.100DSS
DAUF-38.100DMB
DAUF-38.100DC
DAUF-38.100DB.T

CARACTÉRISTIQUES


PUSH-TO-OPEN

Poussez doucement la porte pour l'ouvrir. En accord avec la tendance des cuisines sans poignées.




ÉCRAN TACTILE LED

L'affichage LED permet une utilisation rapide et facile pour régler et vérifier la température souhaitée ou allumer et éteindre les lumières.



ÉCRAN TACTILE LCD

Écran tactile lisse et détaillé affichant diverses fonctions telles que le flux d'air intérieur et la couleur de la lumière.



VENTILATION DE LA GRILLE FRONTALE


La grille de ventilation doit rester libre. L'air chaud produit par le compresseur est expulsé d'un côté et l'air plus frais est aspiré de l'autre par un ensemble de ventilateurs silencieux qui permettent à la glacière de se ventiler correctement.

Si un socle est installé devant la cave à vin, une grille doit être installée dans le socle lui-même pour assurer une ventilation adéquate. Toute source de chaleur à proximité du refroidisseur réduira probablement la durée de vie de la cave à vin, à savoir le compresseur lui-même.



DIFFÉRENTES OPTIONS DE PORTE & FINITION

Porte en verre noir, en acier inoxydable, noir mat, de couleur RAL ou panneau de recouvrement. Une finition qui s'harmonise avec tous les styles et toutes les couleurs de cuisine.



PORTE À POIGNÉE CACHÉE

En accord avec les dernières tendances en matière de design pour les caves à vin sous comptoir, une petite gamme est disponible avec une poignée encastrée.



POIGNÉE DE PORTE

Porte noire avec poignée noire, porte inox avec poignée en acier inoxydable, méthode d'ouverture classique. La poignée permet l'ouverture et la fermeture manuelles de la porte.



60 CM DE HAUT :

DAUF-39.121DB
DAUF-39.121DSS
DAUF-39.121DMB
DAUF-39.121DC

60 CM DE HAUT :

DAUF-39.119DB.TO
DAUF-39.119DOP.TO

60 CM DE HAUT :

DAUF-45.125DB.TO
DAUF-45.125DSS.TO
DAUF-45.125DMB.TO
DAUF-45.125DOP.TO
DAUF-45.125DC.TO

60 CM DE HAUT :

DAUF-46.138B
DAUF-46.138SS
DAUF-46.138MB
DAUF-46.138C

60 CM DE HAUT :

DAUF-46.145DB
DAUF-46.145DSS
DAUF-46.145DMB
DAUF-46.145DC
DAUF-46.145DBH

Modèles disponibles avec une porte en :

1. Verre plein noir > réf. **DAUF-8.23B** [EAN: 5999558436445]
2. Acier Inox > réf. **DAUF-8.23SS** [EAN: 5999558436452]



9



39dB



5-18°C




Modèles FLOW-8

Caves à vin encastrables sous un plan de travail

DUNAVOX
THE WINE COOLING EXPERT


en vente chez
enostore
La référence du service de vin au verre

Type d'installation	Sous comptoir
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	9 (7 couchés et 2 debout)
Type d'ouverture	Poignée
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	1
Température	5-18°C
Instructions d'utilisation	Seule la bouteille de Bordeaux convient à l'unité
Chauffage	Non
Conditions d'installation	Ventilation par plinthe frontale
Classe énergétique	G
Consommation électrique	133 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50hz, 0,4A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	860x175x590
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	820x145x548
Etagères	Étagères fixes en bois
	Réglable entre 10 et 70mm*. La hauteur varie selon les modèles
Niveau sonore	39 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Refroidissement par ventilateur, compresseur
Porte en verre	Protection UV +3 couches, réversible
Lumière intérieure	LED blanche
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur

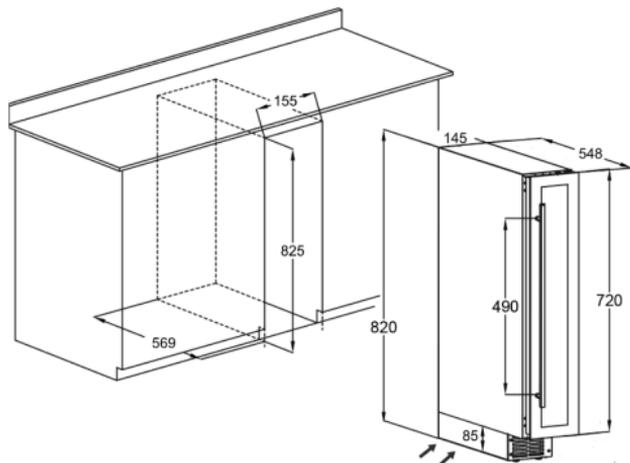

Ventilation par plinthe frontale


La grille de ventilation doit rester libre. L'air chaud produit par le compresseur est expulsé d'un côté et l'air plus frais est aspiré de l'autre par un ensemble de ventilateurs silencieux qui permettent à la glacière de se ventiler correctement. Si un socle est installé devant la cave à vin, une grille doit être installée dans le socle lui-même pour assurer une ventilation adéquate.




Modèles FLOW-8

manuel d'installation



Front View



Side View




Top View



Modèles disponibles avec une porte en :

1. Verre plein noir > réf. DAUF-9.22B [EAN: 5999558434755]
2. Acier Inox > réf. DAUF-9.22SS [EAN: 5999558434762]
3. Noir mat > réf. DAUF-9.22MB [EAN: 5999558435721]
4. Couleurs RAL > réf. DAUF-9.22C [EAN: 5999558435738]



9



38dB



5-20°C



Modèles FLOW-9

Caves à vin encastrables sous un plan de travail

DUNAVOX
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez
enostore
La référence du service de vin au verre

Type d'installation	Sous comptoir
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	9 (7 couchés et 2 debout)
Type d'ouverture	Poignée
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	1
Température	5-20°C
Instructions d'utilisation	Seule la bouteille de Bordeaux convient à l'unité
Chauffage	Non
Conditions d'installation	Ventilation par plinthe frontale
Classe énergétique	G
Consommation électrique	106 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50hz, 0,4A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	845x185x580mm
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	820x150x525mm
Etagères	Étagères fixes en bois
	Réglable entre 10 et 70mm*. La hauteur varie selon les modèles
Niveau sonore	38 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Refroidissement par ventilateur, compresseur
Porte en verre	Protection UV +3 couches, réversible
Lumière intérieure	LED blanche
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur

DUNAVOX


THE WINE COOLING EXPERT

DUNAVOX FLOW-9

DAUF-9.22B, SS


Modèles FLOW-9

manuel d'installation

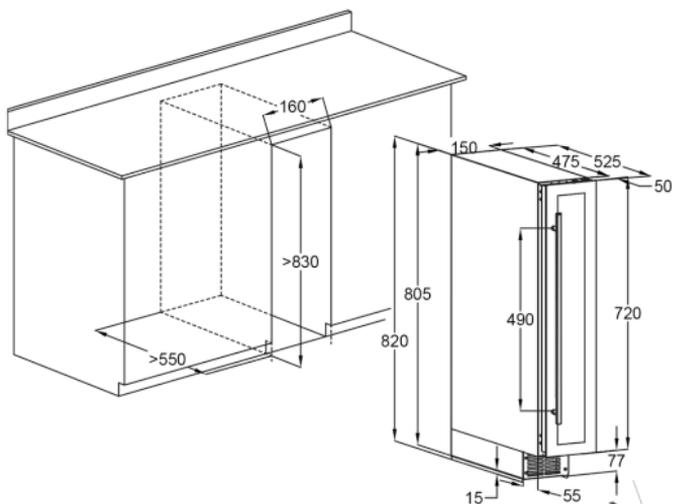


Ventilation par plinthe frontale


La grille de ventilation doit rester libre. L'air chaud produit par le compresseur est expulsé d'un côté et l'air plus frais est aspiré de l'autre par un ensemble de ventilateurs silencieux qui permettent à la glacière de se ventiler correctement. Si un socle est installé devant la cave à vin, une grille doit être installée dans le socle lui-même pour assurer une ventilation adéquate.





Front View



Side View



Top View



en vente chez

enostore

La référence du service de vin au verre

Modèles disponibles avec une porte en :

1. Verre plein noir > réf. DAUF-17.58DB [EAN: 5999558434656]
2. Acier Inox > réf. DAUF-17.58DSS [EAN: 5999558434670]
3. Noir mat > réf. DAUF-17.58DMB [EAN: 5999558435745]
4. Couleurs RAL > réf. DAUF-17.58DC [EAN: 5999558435752]



Type d'installation	Sous comptoir
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	17
Type d'ouverture	Poignée réversible
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-12°C // 12-20°C
La zone inférieure peut stocker 2 bouteilles debout en échangeant les étagères	
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Ventilation par plinthe frontale
Classe énergétique	G
Consommation électrique	135 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,65A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	855x330x635
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	813x295x570
Étagères	Étagères coulissantes en bois
Réglable entre 10 et 70mm*. La hauteur varie selon les modèles	
Niveau sonore	39 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte en verre	Protection UV, 3 couches de verre, réversible
Lumière intérieure	LED bleue
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur



17



39dB



5-12°C
12-20°C



Modèles FLOW-17

Caves à vin encastrables sous un plan de travail

DUNAVOX
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez
enostore
La référence du service de vin au vert

DUNAVOX


THE WINE COOLING EXPERT

DUNAVOX FLOW-17

DAUF-17.58DB, DSS

DUNAVOX FLOW-19

DAUF-19.58B, SS

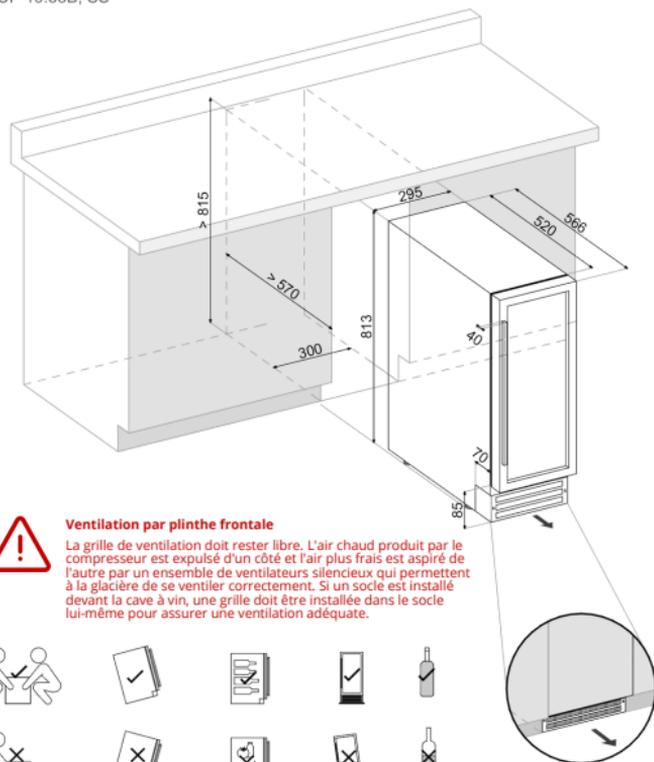

Ventilation par plinthe frontale

La grille de ventilation doit rester libre. L'air chaud produit par le compresseur est expulsé d'un côté et l'air plus frais est aspiré de l'autre par un ensemble de ventilateurs silencieux qui permettent à la glacière de se ventiler correctement. Si un socle est installé devant la cave à vin, une grille doit être installée dans le socle lui-même pour assurer une ventilation adéquate.




Modèles FLOW-17

manuel d'installation


Front View



Side View



Top View



en vente chez

enostore
La référence du service de vin au verre

Modèle disponible avec une porte en :

Verre plein noir > réf. DAUF-17.58DBH [EAN: 5999558435653]



17



39dB



5-12°C
12-20°C



Modèle FLOW-17H

Cave à vin encastrable sous un plan de travail

DUNAVOX
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez
enostore
La référence du service de vin au verre

min. 813
max. 883



Type d'installation	Sous comptoir
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	17
Type d'ouverture	Poignée cachée
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-12°C // 12-20°C
La zone inférieure permet de ranger 2 bouteilles debout en changeant d'étagère.	
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Ventilation par plinthe frontale
Classe énergétique	G
Consommation électrique	135 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,65A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	855x330x635
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	813x295x570
Étagères	Étagères coulissantes en bois Réglable entre 10 et 70mm*. La hauteur varie selon les modèles
Niveau sonore	39 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Refroidissement par ventilateur, compresseur
Porte en verre	Protection UV +3 couches, réversible
Lumière intérieure	LED bleue
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur

DUNAVOX


THE WINE COOLING EXPERT

DUNAVOX FLOW-17

DAUF-17.58DB, DSS

DUNAVOX FLOW-19

DAUF-19.58B, SS

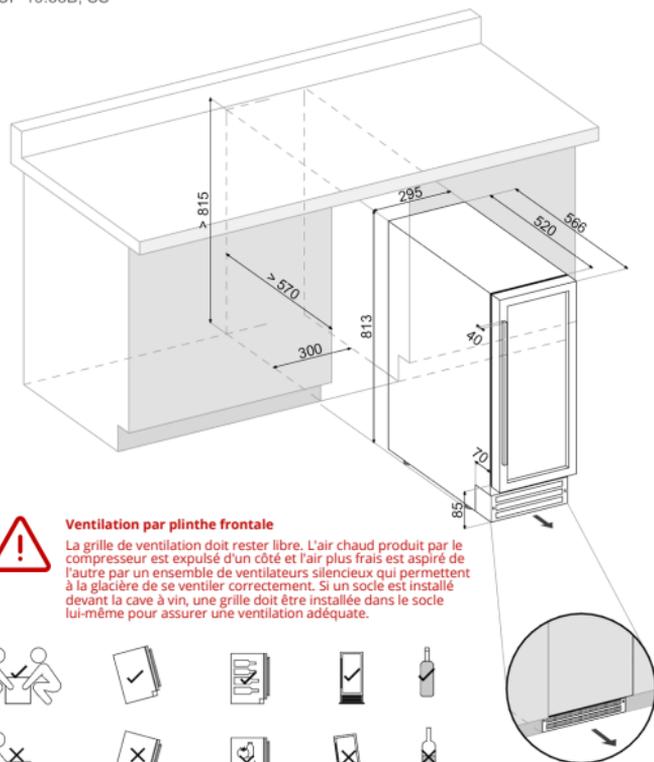

Ventilation par plinthe frontale

La grille de ventilation doit rester libre. L'air chaud produit par le compresseur est expulsé d'un côté et l'air plus frais est aspiré de l'autre par un ensemble de ventilateurs silencieux qui permettent à la glacière de se ventiler correctement. Si un socle est installé devant la cave à vin, une grille doit être installée dans le socle lui-même pour assurer une ventilation adéquate.




Modèles FLOW-17H

manuel d'installation


Front View



Side View



Top View

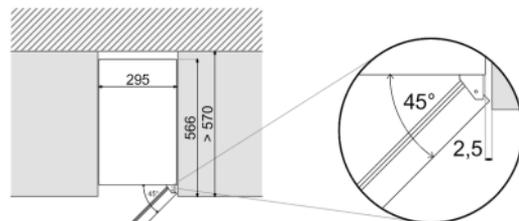

en vente chez

enostore

La référence du service de vin au verre

Modèles disponibles avec une porte en :

1. Verre plein noir > réf. DAUF-19.58B [EAN: 5999558434687]
2. Acier Inox > réf. DAUF-19.58SS [EAN: 5999558434694]
3. Noir mat > réf. DAUF-19.58MB [EAN: 5999558435769]
4. Couleurs RAL > réf. DAUF-19.58C [EAN: 5999558435776]



min. 813
max. 883



1



2



3



4

Modèles FLOW-19

Caves à vin encastrables sous un plan de travail

DUNAVOX
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez
enostore
La référence du service de vin au verre

Type d'installation	Sous comptoir
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	19
Type d'ouverture	Poignée, réversible
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	1
Température	5-20°C
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Ventilation par plinthe frontale
Classe énergétique	G
Consommation électrique	118 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,7A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	855x330x635
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	813x295x570
Étagères	Étagères coulissantes en bois
	Réglable entre 10 et 70mm*. La hauteur varie selon les modèles
Niveau sonore	39 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte en verre	Protection UV, 3 couches de verre, réversible
Lumière intérieure	LED bleue
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur



Modèles disponibles avec une porte en :

1. Verre plein noir > réf. DAUF-19.58B [EAN: 5999558434687]
2. Acier Inox > réf. DAUF-19.58SS [EAN: 5999558434694]
3. Noir mat > réf. DAUF-19.58MB [EAN: 5999558435769]
4. Couleurs RAL > réf. DAUF-19.58C [EAN: 5999558435776]



min. 813
max. 883



Modèles FLOW-19

Caves à vin encastrables sous un plan de travail

DUNAVOX
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez
enostore
La référence du service de vin au verre

Type d'installation	Sous comptoir
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	19
Type d'ouverture	Poignée, réversible
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	1
Température	5-20°C
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Ventilation par plinthe frontale
Classe énergétique	G
Consommation électrique	118 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,7A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	855x330x635
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	813x295x570
Etagères	Etagères coulissantes en bois
Réglable entre 10 et 70mm*. La hauteur varie selon les modèles	
Niveau sonore	39 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte en verre	Protection UV, 3 couches de verre, réversible
Lumière intérieure	LED bleue
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur



DUNAVOX


THE WINE COOLING EXPERT

DUNAVOX FLOW-17

DAUF-17.58DB, DSS

DUNAVOX FLOW-19

DAUF-19.58B, SS

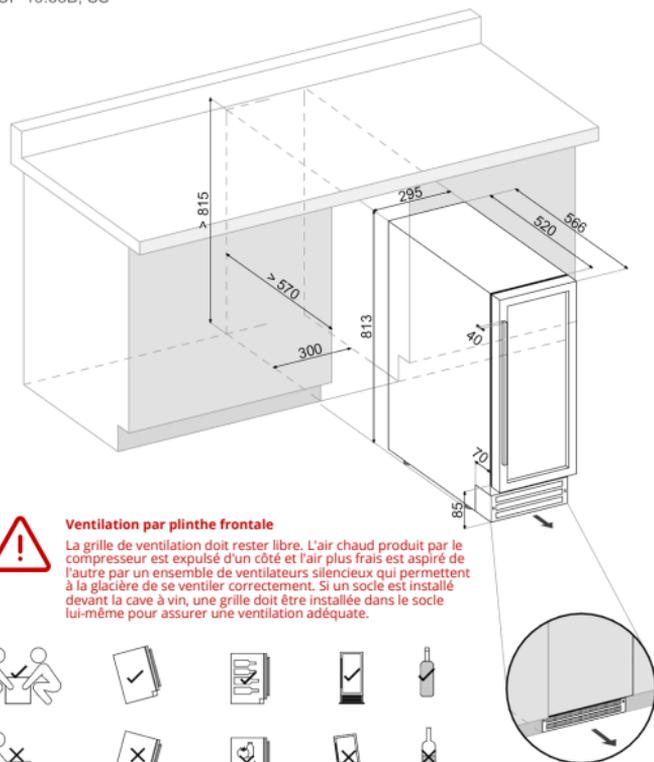

Ventilation par plinthe frontale

La grille de ventilation doit rester libre. L'air chaud produit par le compresseur est expulsé d'un côté et l'air plus frais est aspiré de l'autre par un ensemble de ventilateurs silencieux qui permettent à la glacière de se ventiler correctement. Si un socle est installé devant la cave à vin, une grille doit être installée dans le socle lui-même pour assurer une ventilation adéquate.




Modèles FLOW-19

manuel d'installation


Front View



Side View



Top View

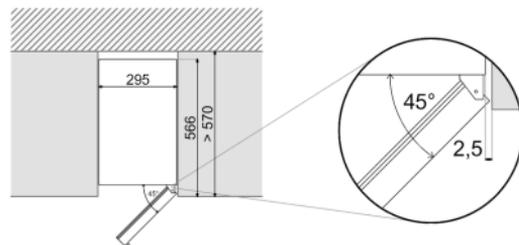

en vente chez

enostore

La référence du service de vin au verre

Modèles disponibles avec une porte en :

1. Verre plein noir > réf. **DAUF-32.83B** [EAN: 5999558434700]
2. Acier Inox > réf. **DAUF-32.83SS** [EAN: 5999558434717]
3. Noir mat > réf. **DAUF-32.83MB** [EAN: 5999558435783]
4. Couleurs RAL > réf. **DAUF-32.83C** [EAN: 5999558435790]



Modèles FLOW-32

Caves à vin encastrables sous un plan de travail ou en pose libre

DUNAVOX
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez
enostore
La référence du service de vin au verre

Type d'installation	Sous comptoir ou en pose libre
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	32
Type d'ouverture	Poignée
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	1
Température	5-18°C
Chauffage	Non
Conditions d'installation	Ventilation par plinthe frontale
Classe énergétique	F
Consommation électrique	100 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,5A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	845x415x625
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	820x380x563
Etagères	Étagères en bois avec rails
Réglable entre 10 et 70mm*. La hauteur varie selon les modèles	
Niveau sonore	39 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte	Protection contre les UV, 2 couches, revêtement à faible émissivité
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur

DUNAVOX


THE WINE COOLING EXPERT

DUNAVOX FLOW-32D

DAUF-32.78DB, DSS


DUNAVOX FLOW-32

DAUF-32.83B, SS

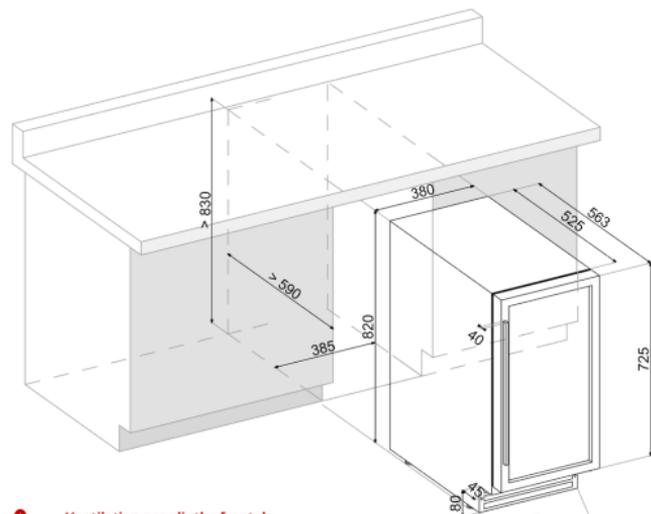

Ventilation par plinthe frontale


La grille de ventilation doit rester libre. L'air chaud produit par le compresseur est expulsé d'un côté et l'air plus frais est aspiré de l'autre par un ensemble de ventilateurs silencieux qui permettent à la glacière de se ventiler correctement. Si un socle est installé devant la cave à vin, une grille doit être installée dans le socle lui-même pour assurer une ventilation adéquate.




Modèles FLOW-32

manuel d'installation



Front View



Side View



Top View



en vente chez

enostore

La référence du service de vin au verre

Modèles disponibles avec une porte en :

1. Verre plein noir > réf. DAUF-32.78DB [EAN: 5999558434861]
2. Acier Inox > réf. DAUF-32.78DSS [EAN: 5999558434878]
3. Noir mat > réf. DAUF-32.78DMB [EAN: 5999558435806]
4. Couleurs RAL > réf. DAUF-32.78DC [EAN: 5999558435813]



32



39dB



10-18°C
5-10°C



Modèles FLOW-32D

Caves à vin encastrables sous un plan de travail
ou en pose libre

DUNAVOX
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez
enostore
La référence du service de vin au verre

Type d'installation	Sous comptoir ou en pose libre
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	32
Type d'ouverture	Poignée
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	2
Température	10-18°C //5-10°C
Instructions d'utilisation	-
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Ventilation par plinthe frontale
Classe énergétique	G
Consommation électrique	125 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,5A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	845x415x625
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	820x380x563
Etagères	Étagères en bois avec rails
	Réglable entre 10 et 70mm*. La hauteur varie selon les modèles
Niveau sonore	39 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Refroidissement par ventilateur, compresseur
Porte verre	Protection contre les UV +2 couches +revêtement à faible émissivité
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur

DUNAVOX


THE WINE COOLING EXPERT

DUNAVOX FLOW-32D

DAUF-32.78DB, DSS


DUNAVOX FLOW-32

DAUF-32.83B, SS

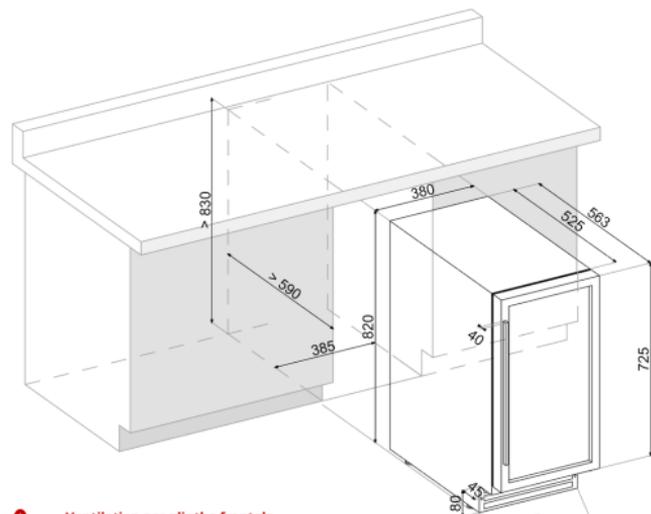

Ventilation par plinthe frontale


La grille de ventilation doit rester libre. L'air chaud produit par le compresseur est expulsé d'un côté et l'air plus frais est aspiré de l'autre par un ensemble de ventilateurs silencieux qui permettent à la glacière de se ventiler correctement. Si un socle est installé devant la cave à vin, une grille doit être installée dans le socle lui-même pour assurer une ventilation adéquate.




Modèles FLOW-32D

manuel d'installation



Front View



Side View



Top View




en vente chez
enostore
La référence du service de vin au verre

Modèles disponibles avec une porte en :

1. Verre plein noir > réf. DAUF-38.100DB [EAN: 5999558435035]
2. Acier Inox > réf. DAUF-38.100DSS [EAN: 5999558435042]
3. Noir mat > réf. DAUF-38.100DMB [EAN: 5999558435820]
4. Couleurs RAL > réf. DAUF-38.100DC [EAN: 5999558435837]



min. 820
max. 890



Modèles FLOW-38

Caves à vin encastrables sous un plan de travail
ou en pose libre

DUNAVOX
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez
enostore
La référence du service de vin au verre

Type d'installation	Sous comptoir ou en pose libre
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	38
Type d'ouverture	Poignée réversible
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-20°C // 5-20°C
La même température peut être réglée dans les deux zones	
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Ventilation par plinthe frontale
Classe énergétique	G
Consommation électrique	141 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 1.2A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	880x560x660
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	820x495x575
Etagères	Étagères coulissantes en bois
Réglable entre 10 et 70mm*. La hauteur varie selon les modèles	
Niveau sonore	40 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte en verre	Protection UV, 3 couches de verre, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur



38



40 dB



5-20°C

5-20°C




DUNAVOX

THE WINE COOLING EXPERT

DUNAVOX FLOW-38

DAUF-38.100DB, DSS

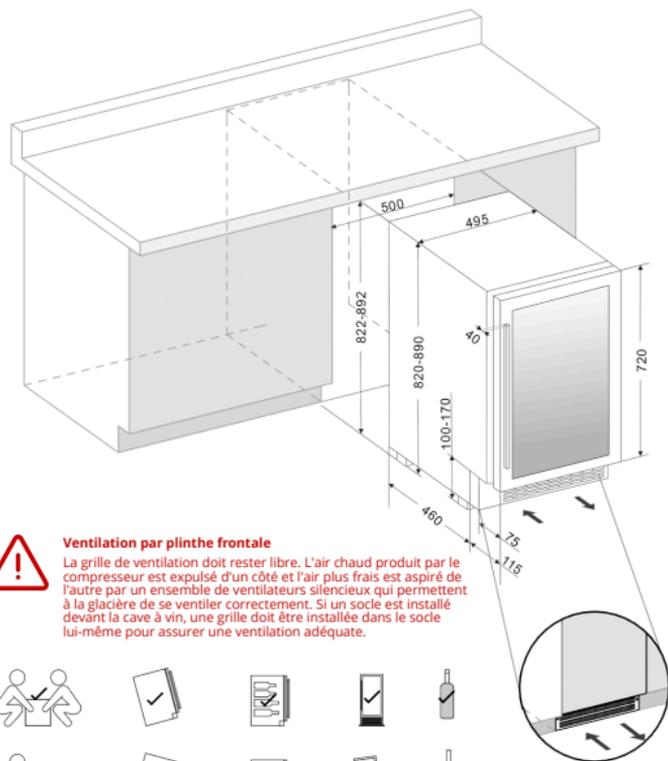

Ventilation par plinthe frontale


La grille de ventilation doit rester libre. L'air chaud produit par le compresseur est expulsé d'un côté et l'air plus frais est aspiré de l'autre par un ensemble de ventilateurs silencieux qui permettent à la glacière de se ventiler correctement. Si un socle est installé devant la cave à vin, une grille doit être installée dans le socle lui-même pour assurer une ventilation adéquate.




Modèles FLOW-38

manuel d'installation


Front View



Side View



Top View

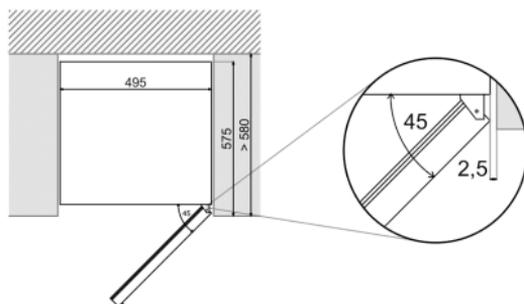

en vente chez

enostore
La référence du service de vin au verre

Modèle FLOW-38.TO

cave à vin encastrable sous un plan de travail
ou en pose libre

Modèle disponible avec une porte en :

Verre plein noir > réf. DAUF-38.100DB.TO [EAN: 5999558435059]



min. 880
max. 950



DUNAVOX
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez
enostore
La référence du service de vin au verre

Type d'installation	Sous comptoir ou en pose libre
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	38
Type d'ouverture	Push-to-open
Type de charnières	Charnière Hettich à fermeture douce
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-20°C // 5-20°C
La même température peut être réglée dans les deux zones	
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Ventilation par plinthe frontale
Classe énergétique	G
Consommation électrique	141 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 1.2A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	940x560x660
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	880x495x575
Etagères	Étagères coulissantes en bois
Réglable entre 10 et 70mm*. La hauteur varie selon les modèles	
Niveau sonore	40 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte en verre	Protection UV, 3 couches de verre, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur



38



40 dB



5-20°C
5-20°C




DUNAVOX

THE WINE COOLING EXPERT

DUNAVOX FLOW-38.TO

DAUF-38.100DB.TO, DSS.TO

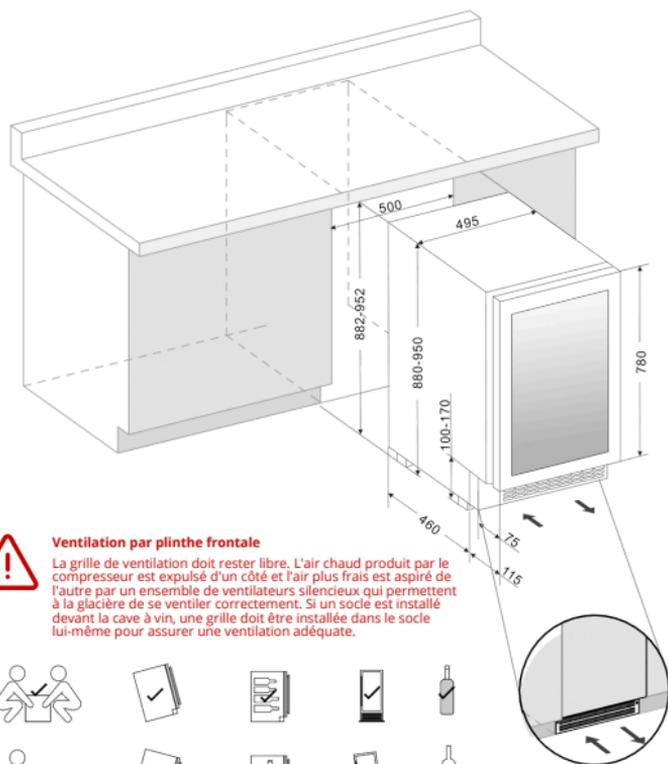

Ventilation par plinthe frontale


La grille de ventilation doit rester libre. L'air chaud produit par le compresseur est expulsé d'un côté et l'air plus frais est aspiré de l'autre par un ensemble de ventilateurs silencieux qui permettent à la glacière de se ventiler correctement. Si un socle est installé devant la cave à vin, une grille doit être installée dans le socle lui-même pour assurer une ventilation adéquate.




Modèle FLOW-38.TO

manuel d'installation


Front View



Side View



Top View




en vente chez
enostore
La référence du service de vin au verre

Modèles disponibles avec une porte en :

1. Verre plein noir > réf. DAUF-39.121DB [EAN: 5999558434724]
2. Acier Inox > réf. DAUF-39.121DSS [EAN: 5999558434731]
3. Noir mat > réf. DAUF-39.121DMB [EAN: 5999558435844]
4. Couleurs RAL > réf. DAUF-39.121DC [EAN: 5999558435851]



min. 820
max. 890



Modèles FLOW-39

Caves à vin encastrables sous un plan de travail
ou en pose libre

DUNAVOX
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez
enostore
La référence du service de vin au verre

Type d'installation	Sous comptoir ou en pose libre
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	39
Type d'ouverture	Poignée
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-10°C // 10-18°C
Instructions d'utilisation	-
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Ventilation par plinthe frontale
Classe énergétique	
Consommation électrique	103 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,6A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	870x655x665
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	820x595x560
Etagères	Etagères en bois avec rails
Niveau sonore	Réglable entre 10 et 70mm*. La hauteur varie selon les modèles
Faibles vibrations	38 dB
Type de refroidissement	Oui
Porte en verre	Par ventilateur, compresseur
Lumière intérieure	Protection UV, 2 couches +revêtement à faible émissivité
Wifi + smart App	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur

DUNAVOX


THE WINE COOLING EXPERT

DUNAVOX FLOW-39

DAUF-39.121DB, DSS

DUNAVOX FLOW-46


DAUF-46.138B, SS

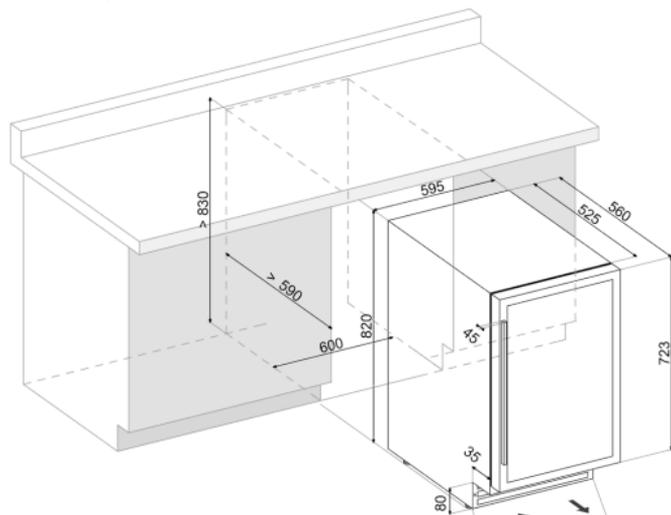


Modèles FLOW-39

manuel d'installation



Front View



Side View




Top View



Ventilation par plinthe frontale

La grille de ventilation doit rester libre. L'air chaud produit par le compresseur est expulsé d'un côté et l'air plus frais est aspiré de l'autre par un ensemble de ventilateurs silencieux qui permettent à la glacière de se ventiler correctement. Si un socle est installé devant la cave à vin, une grille doit être installée dans le socle lui-même pour assurer une ventilation adéquate.



en vente chez
enostore
La référence du service de vin au verre

Modèles disponibles avec une porte en :

1. Verre plein noir > réf. DAUF-39.119DB.TO

[EAN: 5999558435677]

2. Panneau de recouvrement > réf. DAUF-39.119DOP.TO

[EAN: 5999558436315]



min. 820
max. 890



Modèles FLOW-39.TO

Caves à vin encastrables sous un plan de travail
ou en pose libre

DUNAVOX
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez
enostore
La référence du service de vin au verre

Type d'installation	Sous comptoir ou en pose libre
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	39
Type d'ouverture	Push-to-open
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LCD
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-12°C // 12-18°C
Instructions d'utilisation	La T° des 2 zones peut être réglée indépendamment
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Ventilation par plinthe frontale
Classe énergétique	G
Consommation électrique	127 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,6A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	885x660x655
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	820x595x570
Etagères	Étagères en bois télescopiques
	Réglable entre 10 et 70mm*. La hauteur varie selon les modèles
Niveau sonore	38 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte en verre	Protection UV, 2 couches, revêtement Low-E, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre + 2ans pour le compresseur



39



38dB



5-20°C
5-20°C



DUNAVOX


THE WINE COOLING EXPERT

DUNAVOX FLOW-39DB.TO


DAUF-39.119DB.TO

Modèles FLOW-39.TO


manuel d'installation

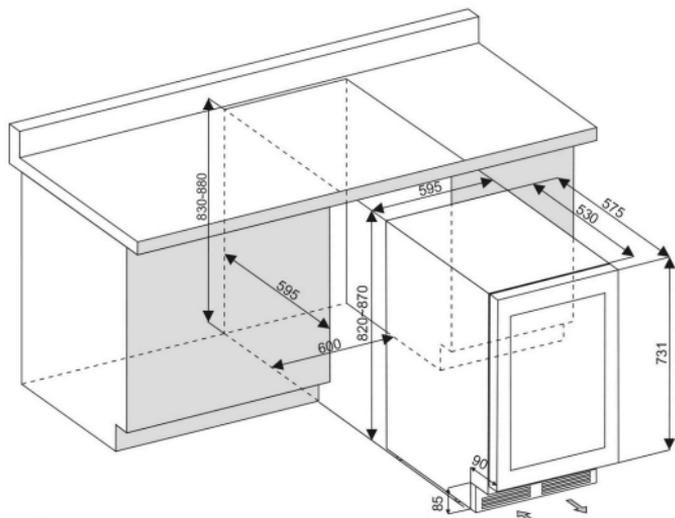


Front View



Side View




Top View



Ventilation par plinthe frontale

La grille de ventilation doit rester libre. L'air chaud produit par le compresseur est expulsé d'un côté et l'air plus frais est aspiré de l'autre par un ensemble de ventilateurs silencieux qui permettent à la glacière de se ventiler correctement. Si un socle est installé devant la cave à vin, une grille doit être installée dans le socle lui-même pour assurer une ventilation adéquate.



en vente chez
enostore
La référence du service de vin au verre

Modèles disponibles avec une porte en :

1. Verre plein noir > réf. DAUF-45.125DB.TO [EAN : 5999558434540]
2. Acier Inox > réf. DAUF-45.125DSS.TO [EAN : 5999558434557]
3. Noir mat > réf. DAUF-45.125DMB.TO [EAN : 5999558436292]
4. Panneau de recouvrement > réf. DAUF-45.125DOP.TO [EAN : 5999558435011]
5. Couleurs RAL > réf. DAUF-45.125DC.TO [EAN : 5999558436308]



Modèles FLOW-45

caves à vin encastrables sous un comptoir ou en pose libre

DUNAVOX
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez
enostore
La référence du service de vin au vert

Type d'installation	Sous comptoir ou en pose libre
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	45
Type d'ouverture	Push-to-open
Type de charnières	Charnière Hettich à fermeture progressive
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-20°C // 5-20°C
La même température peut être réglée dans les deux zones	
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Ventilation par plinthe frontale
Classe énergétique	F
Consommation électrique	115 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 1,2A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	940x660x660
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	880x595x575
Étagères	Étagères en bois avec rails
Réglable entre 10 et 70mm*. La hauteur varie selon les modèles	
Niveau sonore	36 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte en verre	Protection UV, 3 couches de verre, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur

45



36dB



5-20°C
5-20°C



DUNAVOX


THE WINE COOLING EXPERT

DUNAVOX FLOW-45


DAUF-45.125DB.TO, DSS.TO

Modèles FLOW-45


manuel d'installation

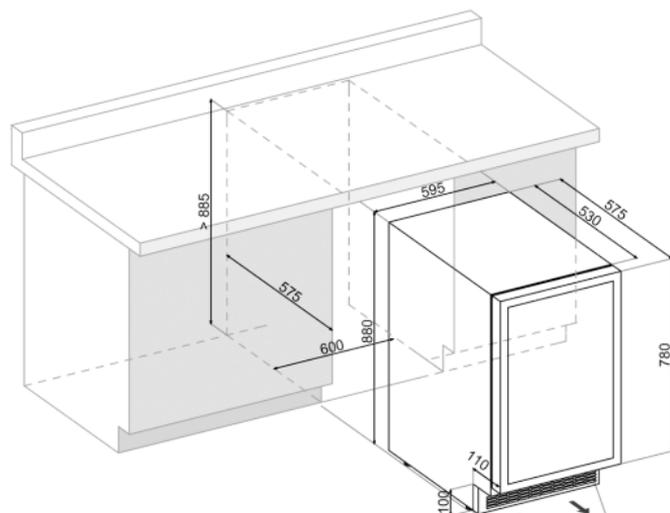


Front View



Side View




Top View



Ventilation par plinthe frontale

La grille de ventilation doit rester libre. L'air chaud produit par le compresseur est expulsé d'un côté et l'air plus frais est aspiré de l'autre par un ensemble de ventilateurs silencieux qui permettent à la glacière de se ventiler correctement. Si un socle est installé devant la cave à vin, une grille doit être installée dans le socle lui-même pour assurer une ventilation adéquate.



Modèles disponibles avec une porte en :

1. Verre plein noir > réf. DAUF-46.138B [EAN: 5999558434748]
2. Acier Inox > réf. DAUF-46.138SS [EAN: 5999558434885]
3. Noir mat > réf. DAUF-46.138MB [EAN: 5999558435868]
4. Couleurs RAL > réf. DAUF-46.138C [EAN: 5999558435875]



min. 820
max. 890



Modèles FLOW-46

Caves à vin encastrables sous un plan de travail ou en pose libre

DUNAVOX
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez
enostore
La référence du service de vin au verre

Type d'installation	Sous comptoir ou en pose libre
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	46
Type d'ouverture	Poignée réversible
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LED
Zone(s) de refroidissement	1
Température	5-18°C
Chauffage	Non
Conditions d'installation	Ventilation par plinthe frontale
Classe énergétique	G
Consommation électrique	130 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,55A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	870x655x665
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	820x595x560
Etagères	Étagères en bois avec rails Réglable entre 10 et 70mm*. La hauteur varie selon les modèles
Niveau sonore	39 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte en verre	Protection UV, 2 couches, revêtement Low-E, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur



46



39dB



5-20°C



DUNAVOX


THE WINE COOLING EXPERT

DUNAVOX FLOW-39

DAUF-39.121DB, DSS


DUNAVOX FLOW-46

DAUF-46.138B, SS

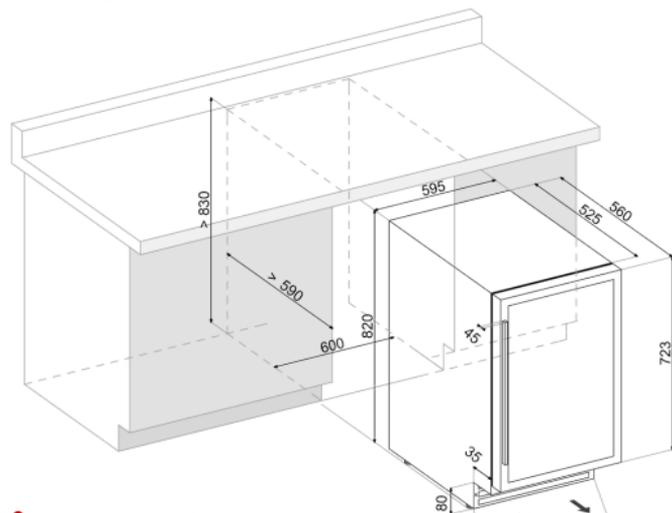

Ventilation par plinthe frontale


La grille de ventilation doit rester libre. L'air chaud produit par le compresseur est expulsé d'un côté et l'air plus frais est aspiré de l'autre par un ensemble de ventilateurs silencieux qui permettent à la glacière de se ventiler correctement. Si un socle est installé devant la cave à vin, une grille doit être installée dans le socle lui-même pour assurer une ventilation adéquate.




Modèles FLOW-46

manuel d'installation



Front View



Side View



Top View



en vente chez
enostore
La référence du service de vin au verre

Modèles disponibles avec une porte en :

1. Verre plein noir > réf. DAUF-46.145DB [EAN: 5999558434892]
2. Acier Inox > réf. DAUF-46.145DSS [EAN: 5999558434908]
3. Noir mat > réf. DAUF-46.145DMB [EAN: 5999558435264]
4. Couleurs RAL > réf. DAUF-46.145DC [EAN: 5999558435882]



min. 820
max. 890



1

2

3

4



46



39dB



5 - 12 °C
12 - 20 °C



Modèles FLOW-46D

caves à vin encastrables sous un plan de travail
ou en pose libre

DUNAVOX
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez
enostore
La référence du service de vin au vert


Type d'installation	Sous comptoir ou en pose libre
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	46
Type d'ouverture	Poignée
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LCD
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-12°C //12-20°C
Instructions d'utilisation	-
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Ventilation par plinthe frontale
Classe énergétique	G
Consommation électrique	155 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,4A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	874x660x625
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	820x595x578
Etagères	Étagères en bois télescopiques Réglable entre 10 et 70mm*. La hauteur varie selon les modèles
Niveau sonore	39 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte en verre	Protection UV, 3 couches de verre, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur

DUNAVOX

THE WINE COOLING EXPERT


DUNAVOX FLOW-46D

DAUF-46.145DB, DSS

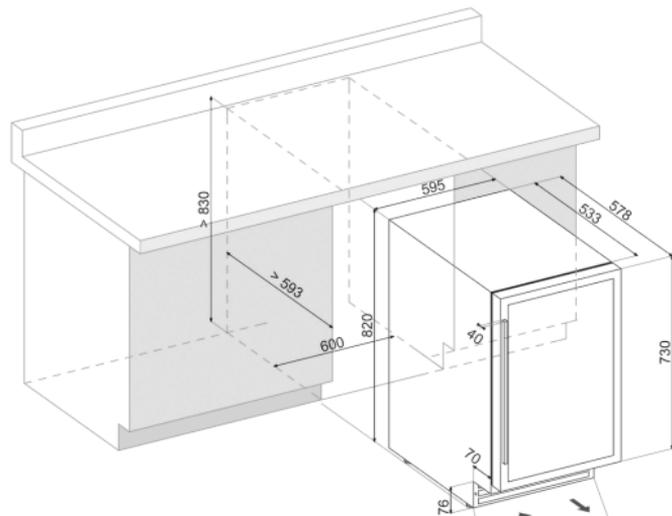

Ventilation par plinthe frontale


La grille de ventilation doit rester libre. L'air chaud produit par le compresseur est expulsé d'un côté et l'air plus frais est aspiré de l'autre par un ensemble de ventilateurs silencieux qui permettent à la glacière de se ventiler correctement. Si un socle est installé devant la cave à vin, une grille doit être installée dans le socle lui-même pour assurer une ventilation adéquate.




Modèles FLOW-46D

manuel d'installation



Front View



Side View



Top View




en vente chez
enostore
La référence du service de vin au verre

Modèle disponible avec une porte en :

Verre plein noir > réf. DAUF-46.145DBH

[EAN: 5999558435660]

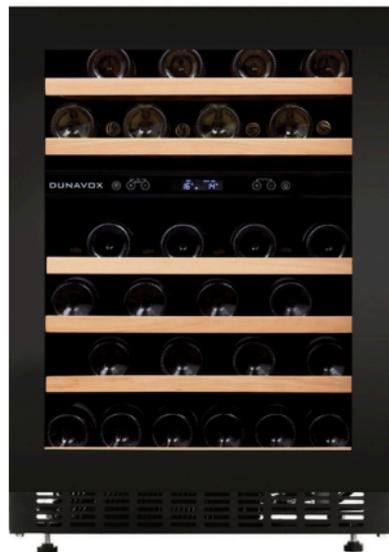

46



39dB



5 - 12 °C
12 - 20 °C



min. 820
max. 890



Modèle FLOW-46H

cave à vin encastrable sous un comptoir ou en pose libre

DUNAVOX
THE WINE COOLING EXPERT

en vente chez
enostore
La référence du service de vin au vert


Type d'installation	Sous comptoir ou en pose libre
Nbre de bouteilles (Bordeaux 750mL)	46
Type d'ouverture	Poignée cachée
Type de charnières	Normal (Pivot)
Type d'affichage	Écran tactile LCD
Zone(s) de refroidissement	2
Température	5-12°C // 12-20°C
Instructions d'utilisation	-
Chauffage	Oui
Conditions d'installation	Front plinth ventilation
Classe énergétique	G
Consommation électrique	155 kWh/an
Puissance nominale	220-240V, 50Hz, 0,4A
Dimensions brutes (HxLxP) en mm	874x660x625
Dimensions du produit (HxLxP) en mm	820x595x578
Etagères	Étagères en bois télescopiques
Réglable entre 10 et 70 mm. La hauteur varie selon les modèles	
Niveau sonore	39 dB
Faibles vibrations	Oui
Type de refroidissement	Par ventilateur, compresseur
Porte en verre	Protection UV, 3 couches de verre, réversible
Lumière intérieure	LED multiples (blanc, ambre, bleu)
Garantie	3 ans pièces & main d'œuvre +2 ans pour le compresseur

DUNAVOX

THE WINE COOLING EXPERT


DUNAVOX FLOW-46D

DAUF-46.145DB, DSS

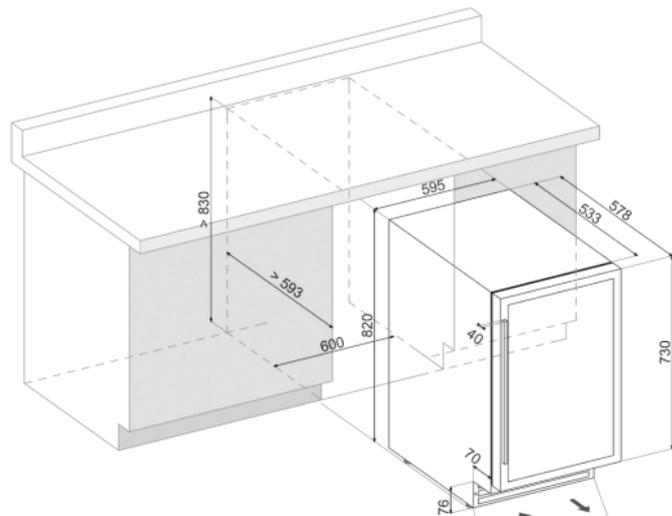

Ventilation par plinthe frontale


La grille de ventilation doit rester libre. L'air chaud produit par le compresseur est expulsé d'un côté et l'air plus frais est aspiré de l'autre par un ensemble de ventilateurs silencieux qui permettent à la glacière de se ventiler correctement. Si un socle est installé devant la cave à vin, une grille doit être installée dans le socle lui-même pour assurer une ventilation adéquate.




Modèles FLOW-46H

manuel d'installation



Front View



Side View



Top View



en vente chez

enostore
La référence du service de vin au verre

CONDITIONS GÉNÉRALES ET CONDITIONS DE VENTE

DUNAVOX
THE WINE COOLING EXPERT

GARANTIE

Tous les produits Dunavox destinés à un usage domestique bénéficient d'une garantie de 24 mois, avec une garantie supplémentaire d'un an et une garantie supplémentaire de 2 ans sur le compresseur. Pour obtenir la garantie supplémentaire, vous devez enregistrer votre achat sur www.dunavox.com dans les 30 jours suivant la date d'achat.

ASSISTANCE

Les interventions techniques sous garantie sont toujours pilotées par Dunavox, qui les organisera en utilisant l'assistance technique contractée. En cas de demande d'assistance technique, remplissez le formulaire de service sur le site Dunavox spécifique à votre pays sur www.dunavox.com.

Prix

Les prix affichés sont recommandés et non contraignants. Les taxes et le transport sont exclus.

Illustrations et descriptions

Toutes les mesures, prix et descriptions publiés dans ce catalogue peuvent être modifiés ou annulés à tout moment et sans préavis, en fonction des besoins techniques et commerciaux de Dunavox, sans possibilité de réclamation de la part de l'acheteur.

Paiements

Les paiements ne sont reconnus comme valides que s'ils sont effectués directement auprès du fournisseur. Même en cas de litige approprié, les paiements ne peuvent pas être suspendus. En cas de retard de paiement, des intérêts de retard basés sur les règles législatives locales sont applicables. Les frais de recouvrement bancaire seront débités pour les factures en retard.

Transport :

Toutes les unités doivent être vérifiées à la livraison. Toute réclamation concernant la quantité ou la qualité des marchandises ne sera acceptée que si elle est faite au moment du déchargement et notée sur le document de transport.

Livraisons

Le fournisseur se réserve le droit de suspendre les livraisons en cas de non-respect, même partiel, des obligations de l'acheteur.

Lieu de juridiction

Le lieu de juridiction exclusif pour tous les litiges est celui du fournisseur.

IMPORTANT

Lisez attentivement le manuel d'instructions et prêtez attention aux fiches d'installation.

Conditions de livraison

Les délais de livraison sont purement indicatifs, aucune pénalité pour retard de livraison ne sera acceptée. Certains produits peuvent être temporairement en rupture de stock, auquel cas la date approximative de livraison et/ou la disponibilité immédiate de produits similaires seront notifiées.

Échanges et retours

Les retours de marchandises non préalablement autorisés par écrit par le fournisseur ne sont pas autorisés. Si les marchandises défectueuses sont installées, aucun remboursement ne sera effectué pour les coûts encourus pour l'installation.

Garantie du fabricant

Tous les produits en vente sont couverts par la garantie officielle du fabricant conformément aux réglementations, dans la mesure applicable. Cette garantie s'applique aux produits présentant des défauts de conformité et/ou des dysfonctionnements qui n'auraient pas pu être détectés au moment de l'achat. La garantie est personnelle et ne s'applique donc qu'à l'acheteur d'origine, étant réservée aux clients directs et non aux commerçants et détaillants. La garantie est de 24 mois à compter de la date réelle d'achat. En enregistrant le produit sur www.dunavox.com dans les 30 jours suivant la date d'achat, vous bénéficierez d'une année supplémentaire de garantie et d'une garantie totale de 5 ans sur le compresseur. Dans tous les cas, y compris pour les événements pour lesquels une garantie serait reconnue, Dunavox ne sera pas responsable des dommages subis par les produits contenus dans les caves à vin ou les matériaux environnants.

AVERTISSEMENTS

Pour le bon fonctionnement des caves à vin encastrées en colonne (non auto-ventilées), il est nécessaire de prévoir une grille de ventilation frontale, un vide sanitaire au bas de l'armoire et une sortie en haut de l'armoire pour expulser l'air chaud. Dans les caves à vin sous-étagère, seule une grille de ventilation frontale de taille adéquate est requise. Dans tous les cas, référez-vous toujours aux schémas techniques d'installation. Faites attention à la fermeture correcte de la porte dans l'armoire et à l'ajustement des charnières. Ajustez les pieds pour niveler la cave. Les mesures des produits sont en mm.

Dunavox décline toute responsabilité en cas d'inexactitudes dues à des erreurs de transcription ou d'impression de cette liste de prix, qui annule et remplace les précédentes.

LES CAVES A VIN DUNAVOX SONT VENDUES EN
FRANCE PAR LA SOCIETE ENOSTORE FRANCE
Ster rue d'Arsonval, 75015 Paris
Tel. 01 75 43 46 48
Portable. 07 83 23 01 28
info@enostore.fr

enostore
La référence du service de vin au verre

www.facebook.com/EnomaticFrance
www.instagram.com/enostore_france
www.linkedin.com/company/enostore-france